

NV側溝 街路用

NEW!



自転車道(車道外側線・路側帯等)の幅員を多く確保でき、従来と同じ排水量を確保できる新型街路可変側溝です。


①:アゴ部の削減

可変側溝はどうしても上蓋が必要となり、そのために、蓋乗せ分のアゴとなる部分がありました。蓋の荷重を垂直ではなく、斜に受け止める構造にする事で、突出していたアゴ部を削減する事が出来ます。

これにより、埋戻し時の施工性も向上し、作業効率も上昇します。


②:境界ブロック根入で幅員有効利用

400~600タイプは側溝が歩車道境界ブロック側に根入れし、300タイプの蓋を用いる事で、エプロン幅が450mmで統一され、さらに幅員を広く確保でき、経済的です。

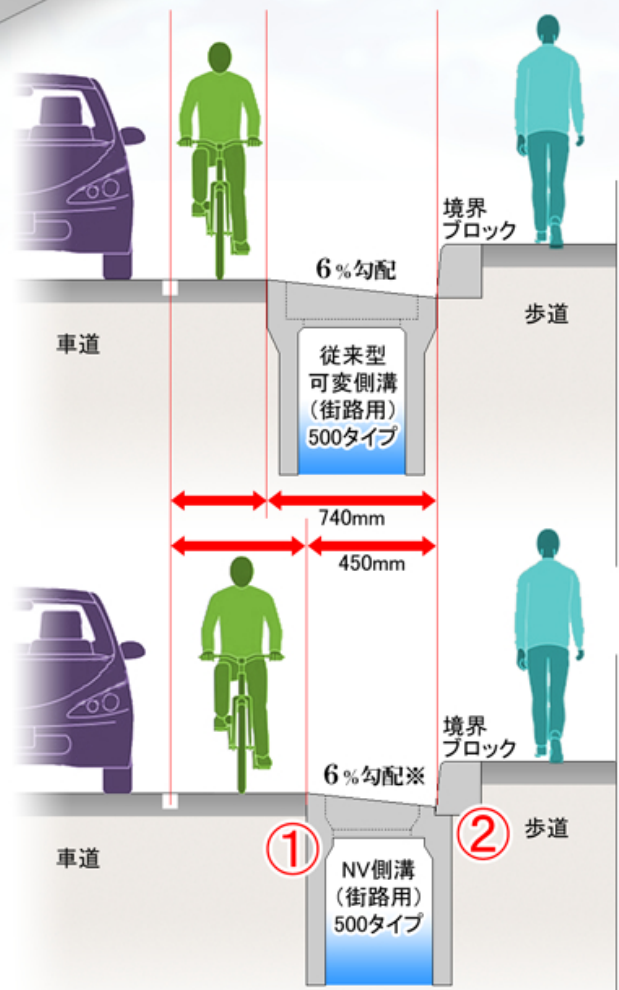

※2%勾配の製品も開発中です。

● 本体 寸法図

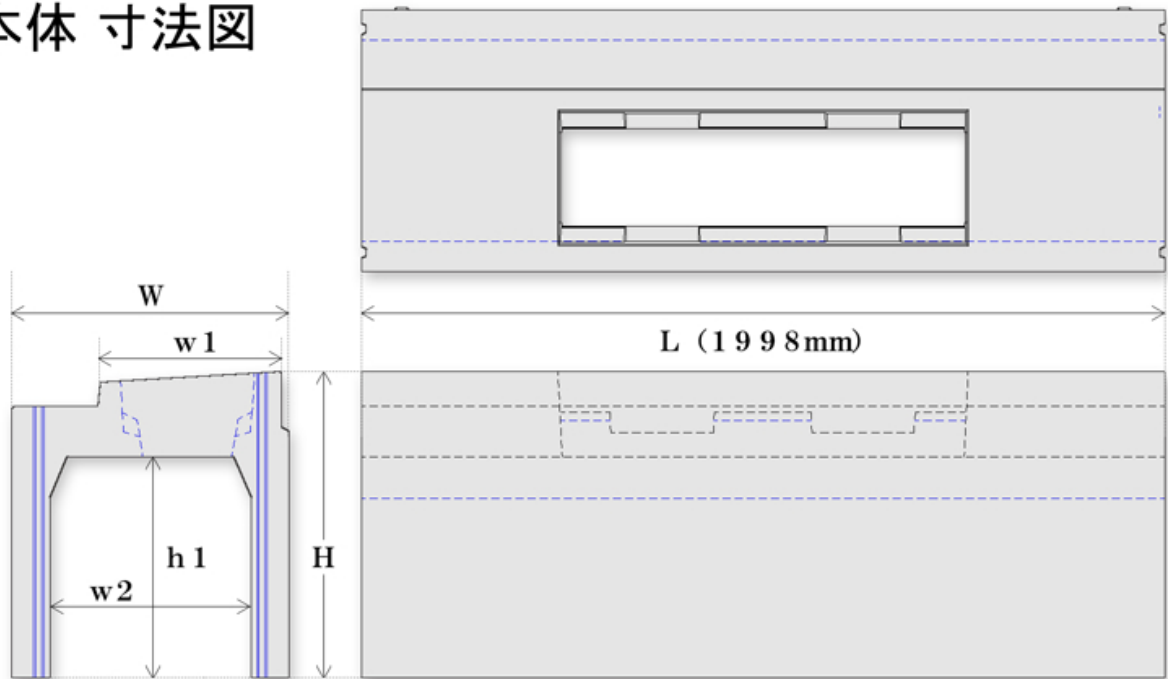


規格	W	w 1	w 2	H	h 1
300 × 300	420	420	300	470	350
300 × 400	420	420	300	570	450
300 × 500	420	420	300	670	550
300 × 600	440	420	300	770	650
300 × 700	440	420	300	870	750
300 × 800	440	420	300	970	850
300 × 900	470	420	300	1070	950
300 × 1000	470	420	300	1170	1050
300 × 1100	470	420	300	1270	1150
300 × 1200	470	420	300	1370	1250

規格	W	w 1	w 2	H	h 1
400 × 400	530	450	400	647	450
400 × 500	530	450	400	747	550
400 × 600	530	450	400	847	650
400 × 700	560	450	400	947	750
400 × 800	560	450	400	1047	850
400 × 900	560	450	400	1147	950
400 × 1000	580	450	400	1247	1050
400 × 1100	580	450	400	1347	1150
400 × 1200	580	450	400	1447	1250

単位：mm

規格	W	w 1	w 2	H	h 1
500 × 500	650	450	500	762	550
500 × 600	650	450	500	862	650
500 × 700	650	450	500	962	750
500 × 800	650	450	500	1062	850
500 × 900	670	450	500	1162	950
500 × 1000	670	450	500	1262	1050
500 × 1100	670	450	500	1362	1150
500 × 1200	690	450	500	1462	1250
500 × 1300	690	450	500	1562	1350
500 × 1400	690	450	500	1662	1450

● 蓋 寸法図

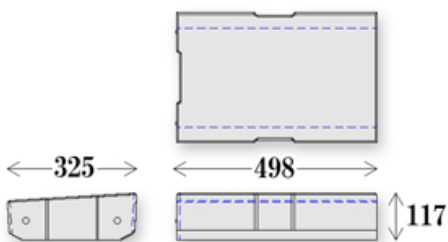

株式会社 **キョウリツ** (沖縄県コンクリート二次製品協同組合 組合員)

〒901-2223 沖縄県うるま市石川東恩納1406-99

TEL 098-965-6321 <http://www.k-kyouritu.co.jp>

キョウリツ

検索