

RPU側溝横断タイプ

*準備中につき、ご注文の際はご相談お願い致します。

■横断T-25対応

■縦断用との自然な接続

縦断用RPU側溝との接続が集水桝を設けなくても可能です。(露出面の幅が統一できます。)

■カド欠け防止

コンクリート面を露出しないことにより、カド欠けを防止しています。

■メンテナンス性


受枠が後付の為、経年劣化による受枠・グレーチングの取替がスムーズです。

■縦断用との互換性

縦断用RPU側溝同様、可変工法が可能です。


■選べるグレーチング

現場状況に応じて、グレーチングを並目・細目・越流抑制の3種類より選定できます。

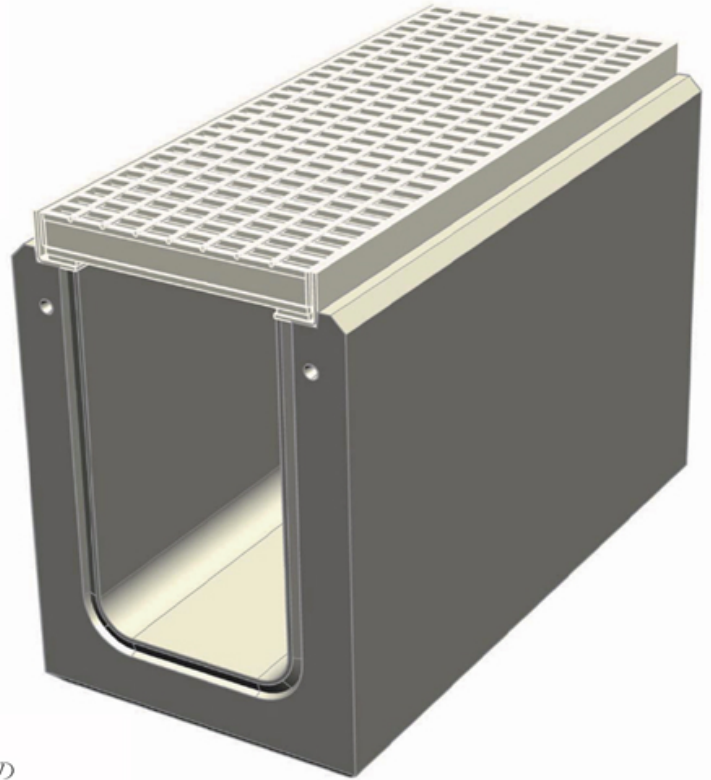


規格	H	W	w1	h1	h2	h3	t	重量
300×300	510	500	40	325	395	115	100	295kg
300×400	610			425	495			340kg
300×500	710			525	595			385kg
300×600	820	550	65	625	695	125	125	535kg
300×700	920			725	795			595kg
300×800	1,020			825	895			650kg


※製品長さは、L=998となります。

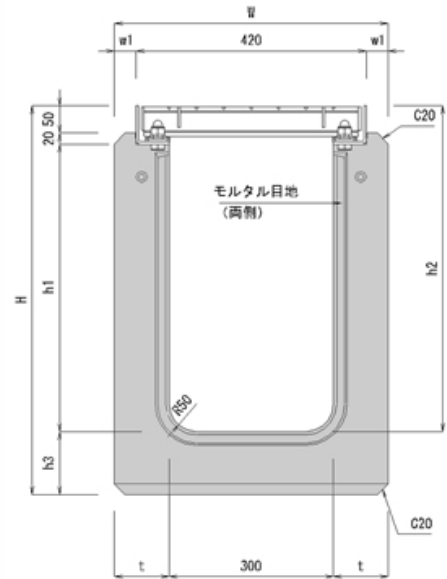


並目グレーチング

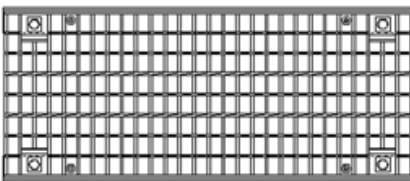

細目グレーチング

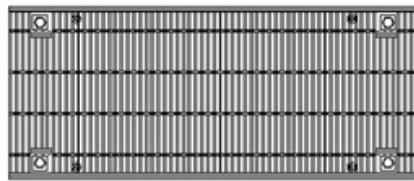

越流抑制グレーチング

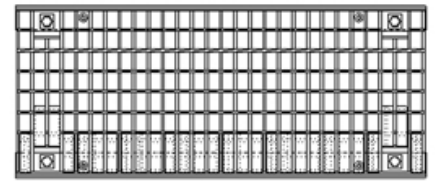

ウォーターフォールズ
NETIS登録済(KK-060045-V)